



Forma do pavimento superior

escala 1/75

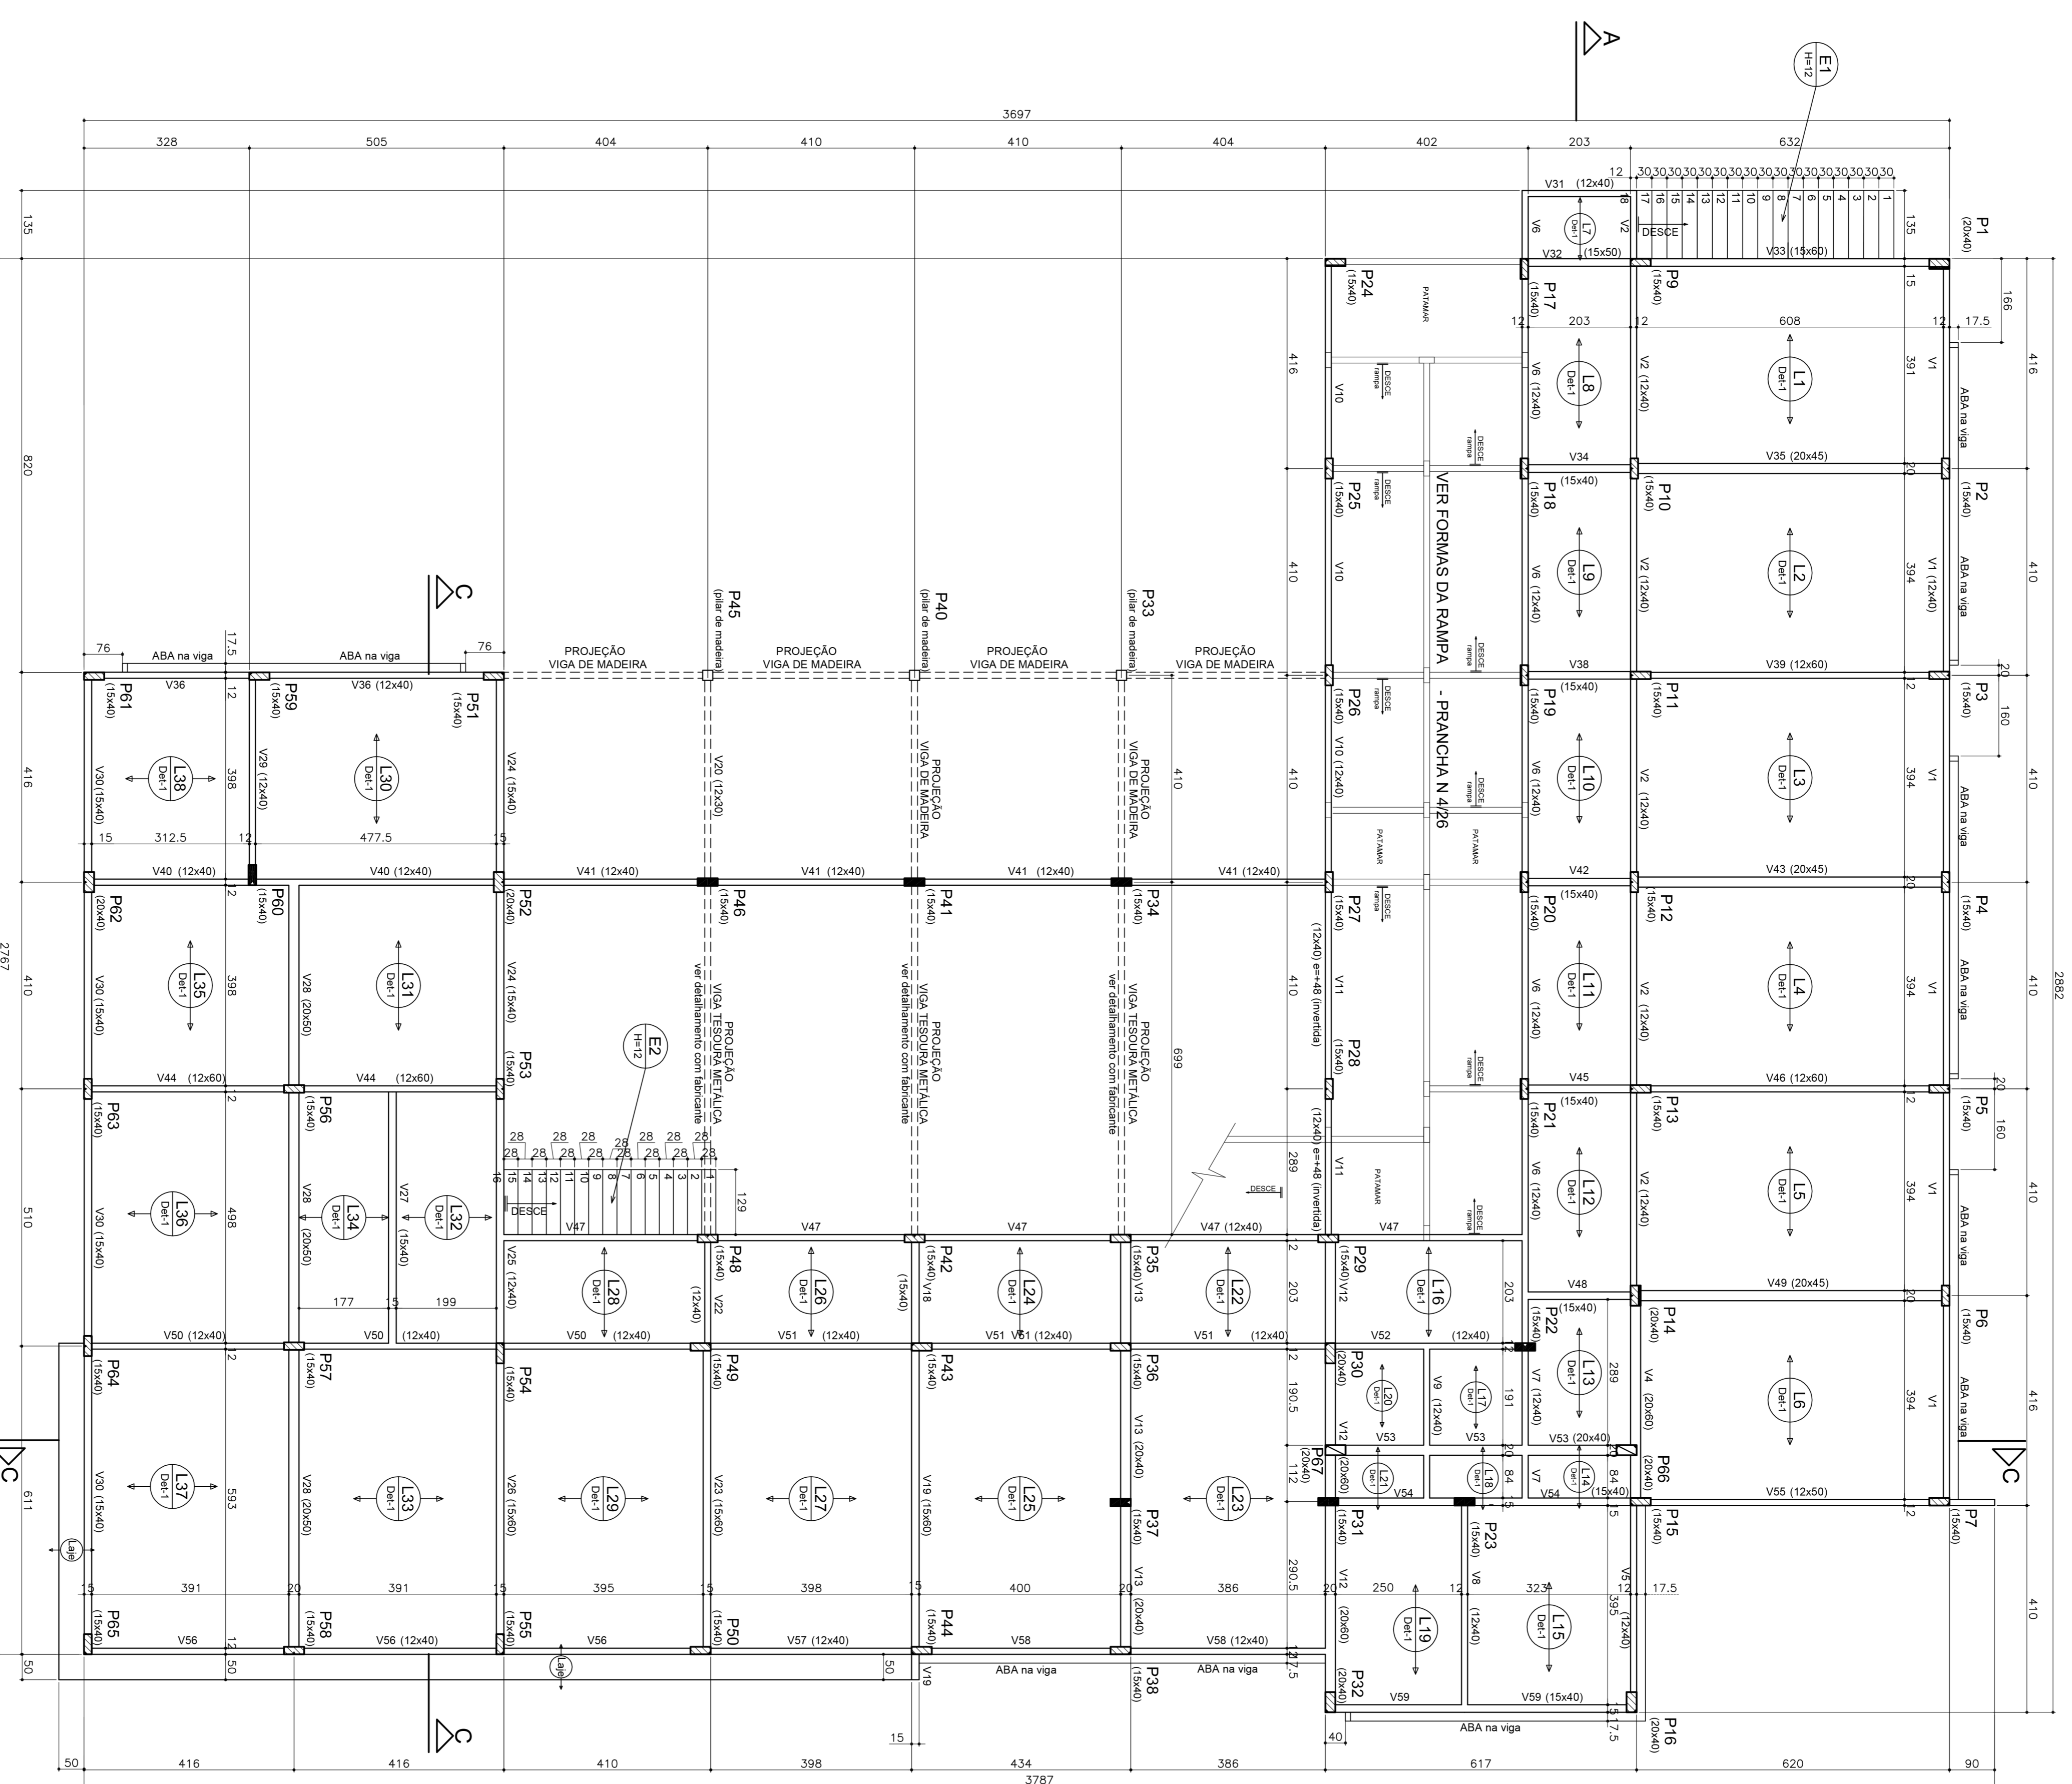


Nome	Seção	Estrutura	Nível
V1	12x40	0	282
V2	15x40	0	282
V3	15x40	0	282
V4	20x40	0	282
V5	20x40	0	282
V6	20x40	0	282
V7	20x40	0	282
V8	20x40	0	282
V9	20x40	0	282
V10	20x40	0	282
V11	12x40	0	282
V12	12x40	0	282
V13	20x40	0	282

Nome	Seção	Estrutura	Nível
P1	15x40	0	282
P2	15x40	0	282
P3	15x40	0	282
P4	15x40	0	282
P5	15x40	0	282
P6	15x40	0	282
P7	15x40	0	282
P8	15x40	0	282
P9	15x40	0	282
P10	15x40	0	282
P11	15x40	0	282
P12	15x40	0	282
P13	15x40	0	282
P14	15x40	0	282
P15	15x40	0	282
P16	15x40	0	282
P17	15x40	0	282
P18	15x40	0	282
P19	15x40	0	282
P20	15x40	0	282
P21	15x40	0	282
P22	15x40	0	282
P23	15x40	0	282
P24	15x40	0	282
P25	15x40	0	282
P26	15x40	0	282
P27	15x40	0	282
P28	15x40	0	282
P29	15x40	0	282
P30	15x40	0	282
P31	15x40	0	282
P32	15x40	0	282
P33	15x40	0	282
P34	15x40	0	282
P35	15x40	0	282
P36	15x40	0	282
P37	15x40	0	282
P38	15x40	0	282

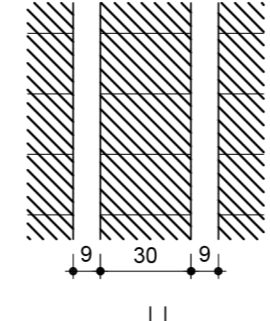

Detalhe	Nome	Quantidade
1	Lajotas cerâmicas	6403

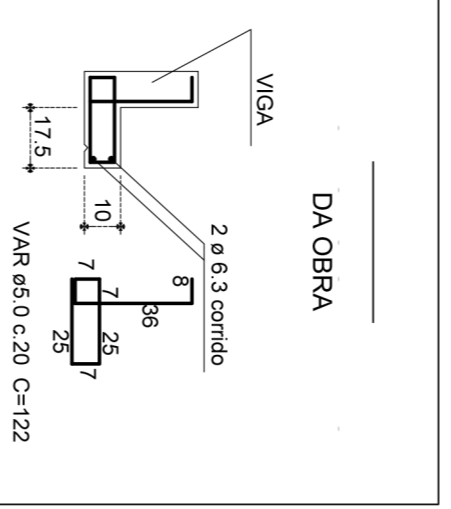

NOTAS:

- 01 - DIMENSÕES EM CENTÍMETROS.
- 02 - O CONCRETO DEVERÁ SER DOSADO PARA UM fck = 25 MPa.
- 03 - CONFIRMAR MEDIDAS NO LOCAL.
- 04 - AS FORMAS DEVERÃO SER MOLHADAS ANTES DA CONCRETAGEM E CONSERVAR UNIDAS AS PARTES CONCRETADAS, NO MÍNIMO SETE DIAS.
- 05 - NA RETIRADA DAS FORMAS E ESCORAMENTOS, CONSIDERAR OS SEGUINTES TEMPOS:
 - FACES LATERAIS: 3 DIAS
 - FACES INTERIORES, MANTENDO-SE OS PONTALETES BEM ENCAIXADOS E CONVENIENTEMENTE ESPERAÇÕES: 14 DIAS
 - FACES INTERIORES, SEM PONTALETES: 21 DIAS
- 06 - NOS BALANÇOS A RETIRADA DAS FORMAS COMEÇA PELA BORDA LIVRE
- 07 - CAPEAMENTO ARMADO SOBRE AS LAJES CONSULTAR FORNECEDOR OU MALHA DE 55,0mm A CADA 25cm

OBRS. AS LAJES ADOTADAS TERÃO ALTURA VARIÁVEL fck = 20 MPa.

SIMBOLOGIA

- [Hatched box] PILAR QUE PASSA
- [Solid black box] PILAR QUE MORRE
- [Box with diagonal line] PILAR QUE NASCE
- [Box with diagonal line and arrow] SENTIDO DAS MEDIDAS
- [Box with diagonal line and arrow] PILAR PRE-MOLHADA
- [Circle with arrow] INDICA O SENTIDO DAS LAJES PRE-MOLHADAS

ESTRUTURAL

ANTÔNIO CARLOS - SC

MUNICÍPIO

OPERA: ESCOLA MUNICIPAL

CONTEÚDO: FORMAS DO PAVIMENTO SUPERIOR

PROJETO

Eng. CIVIL Virginia Maria Wolff

CREA-SC 37928-1

DESENHO

ESCALA

INDICAÇAS

DATA

DEZ/2011

ÁREA

1301,00m²

FRANCHA

3/26

