




DETALHE - QUADRA E PARQUINHO- GRADES

ESCALA: 1:50

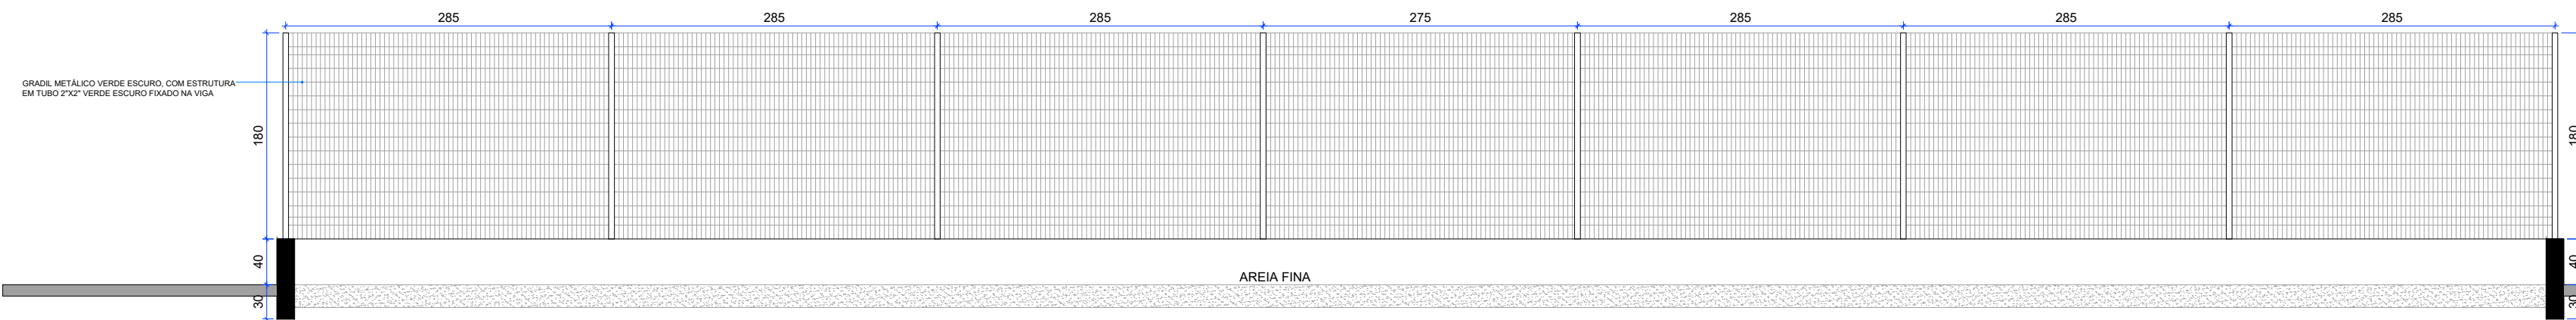

DETALHE - CORTE AA

ESCALA: 1:50

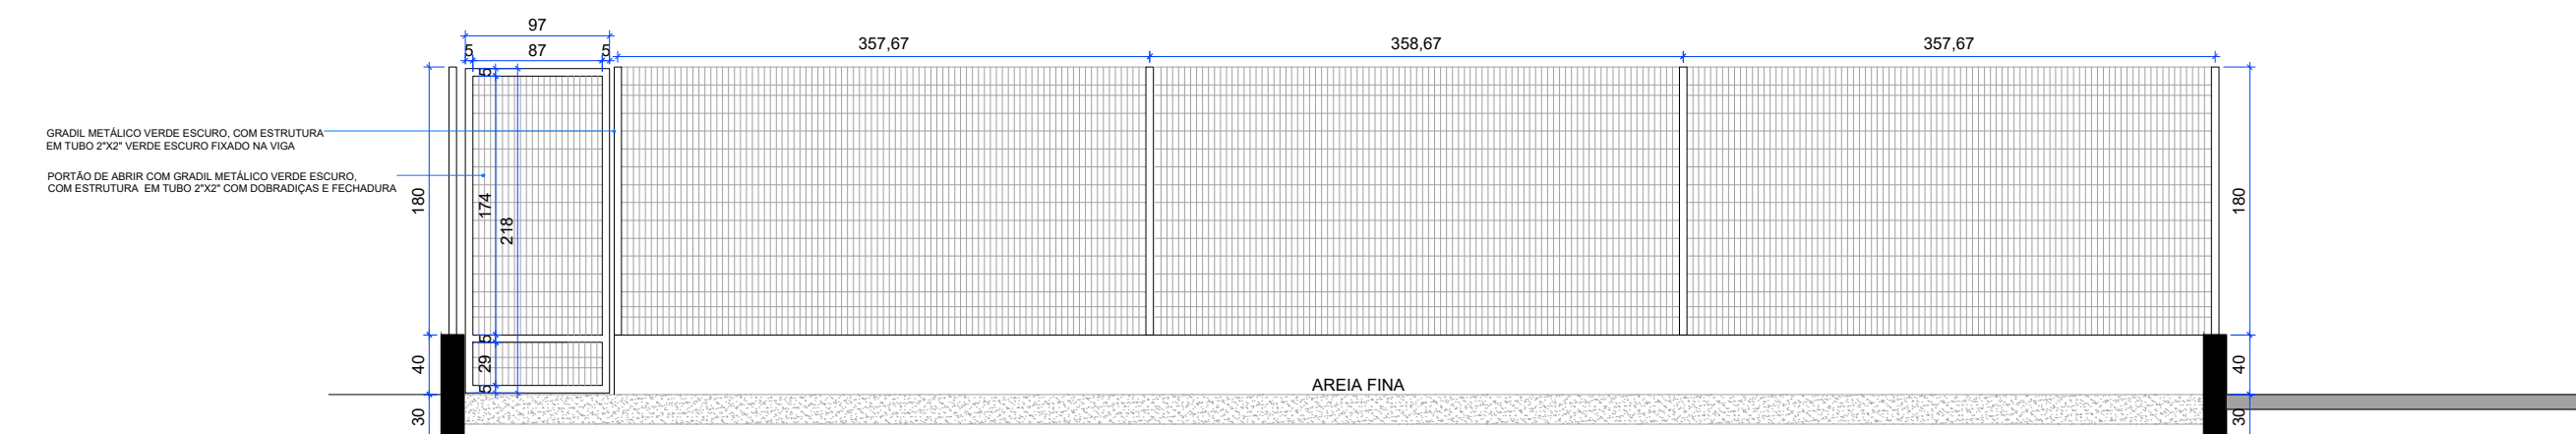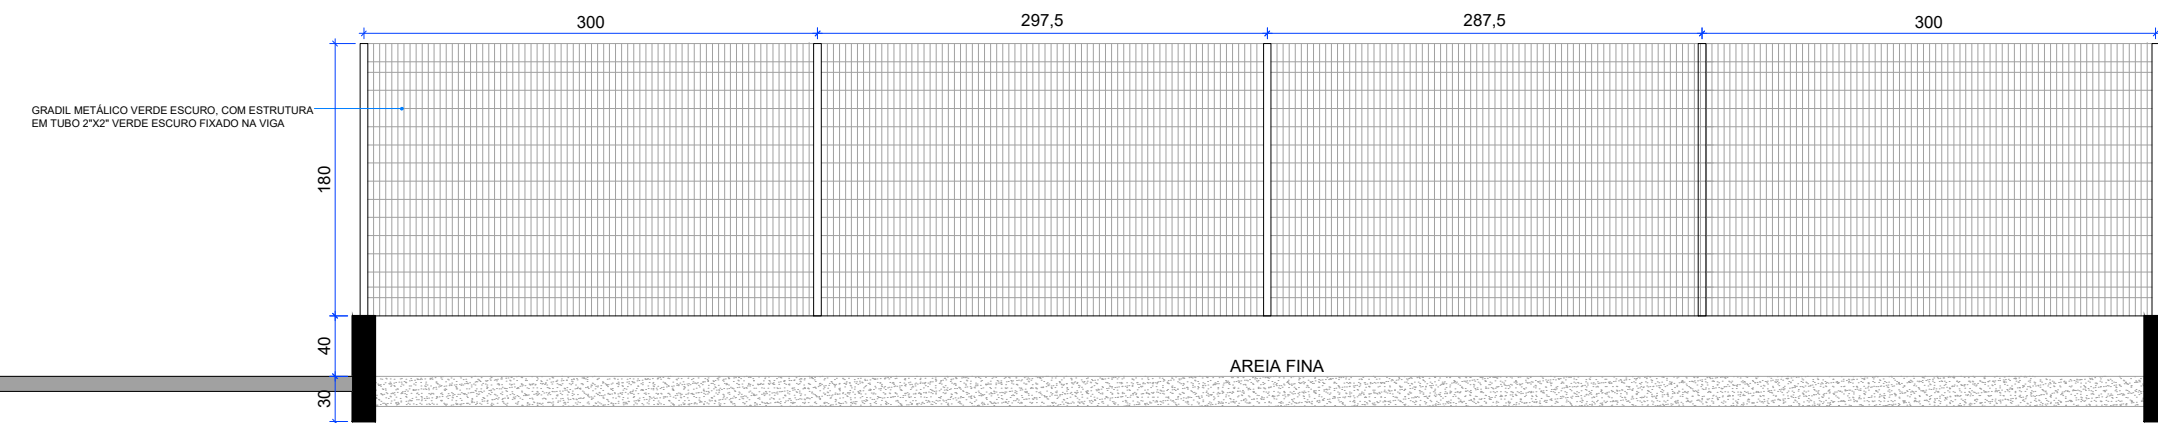

DETALHE - CORTE BB

ESCALA: 1:50

NOTA: QUADRA DE AREIA FINA. PREVER LONA NO FUNDO ENTERRADA PELO MENOS 20CM PARA EVITAR SUJIDADES. PREVER PONTO DE ANCORAGEM PARA A REDE CONFORME INDICADO NO PROJETO.

PARQUINHO DE AREIA. PREVER LONA NO FUNDO ENTERRADA PELO MENOS 20CM PARA EVITAR SUJIDADES.

TANTO A QUADRA COMO O PARQUINHO POSSUIRÃO VIGAS NO SE ENTORNO, SE ELEVANDO 40CM DO PERFIL NATURAL DO TERRENO. AS FORMAS DAS VIGAS SERÃO DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 18MM. SOBRE A VIGA POSSUIRÁ GRADIL METÁLICO COM TUBOS GALVANIZADO MEDINDO 2"x2" TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO DE 1 E 1/2" COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14BWG PARA PARQUINHO E FIO 10BWG PARA QUADRA DE VOLEI E MALHA QUADRADA DE 5X5CM. TANTO OS TUBOS COMO O PRÓPRIO GRADIL, TERÃO PINTURA NA COR VERDE ESCURO. PREVER NOS PONTOS INDICADOS OS PONTOS. ESTES SERÃO COM ESTRUTURAS METÁLICAS MEDINDO 2"x2" COM TELA DE ARAME GALVANIZADO 14 BWG E MALHA QUADRADA DE 5X5CM. POSSUIRÃO DOBRADIÇAS E FECHADURAS E SERÃO PINTADOS NA COR VERDE ESCURO. A ALTURA DO GRADIL SEÁ DE 1,80M ALEM DA VIGA.

CUBAGEM CONCRETO: 11,76 M³

QUANTIDADE DE FORMAS: 156,00 M²

QUANTIDADE DE GRADIS FIO 14BWG: 46,85 M

QUANTIDADE DE GRADIS FIO 10BWG: 61,70M

QUANTIDADE DE PORTÕES:3 UNIDADES DE 1,00X 2,20M

QUANTIDADE DE AREIA FINA: 46,00M³

QUANTIDADE DE AREIA: 27,20M³

PROJETO DE PAISAGISMO



PREFEITURA MUNICIPAL
DE ANTÔNIO CARLOS

PRAÇA ANCHIETA, 1 D- CENTRO, ANTÔNIO CARLOS- SC

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO (48) 3272-8623

OBRAS:		PROJETO DE:	
REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA BRASIL		JEFFERSON SCHMITT	
DESCRIÇÃO:		ENDEREÇO:	
DETALHE - QUADRA E PARQUINHO		PRAÇA BRASIL, CENTRO- ANTÔNIO CARLOS- SC	
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		ESCALA:	
SILVIA TESSARI (CREA: 76.990-7)		INDICADO	
		DATA:	
		18/09/2024	

06/07