




SUPERIOR

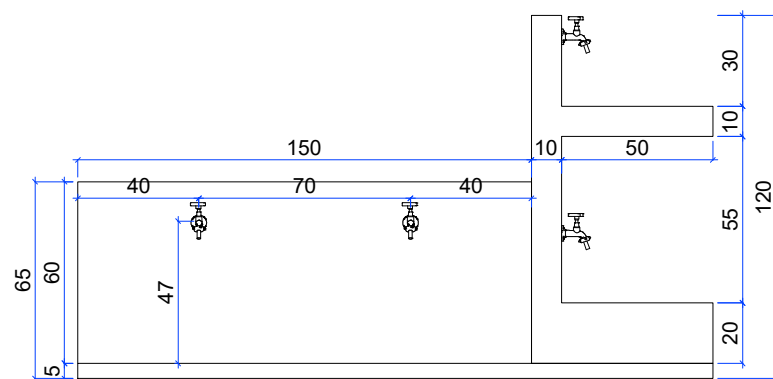


FRONTAL

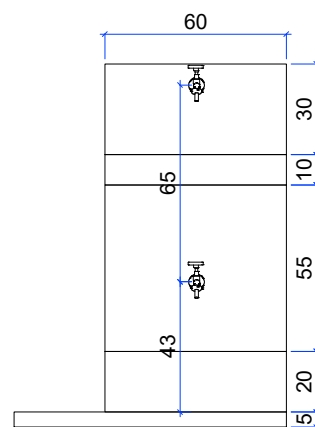

LATERAL

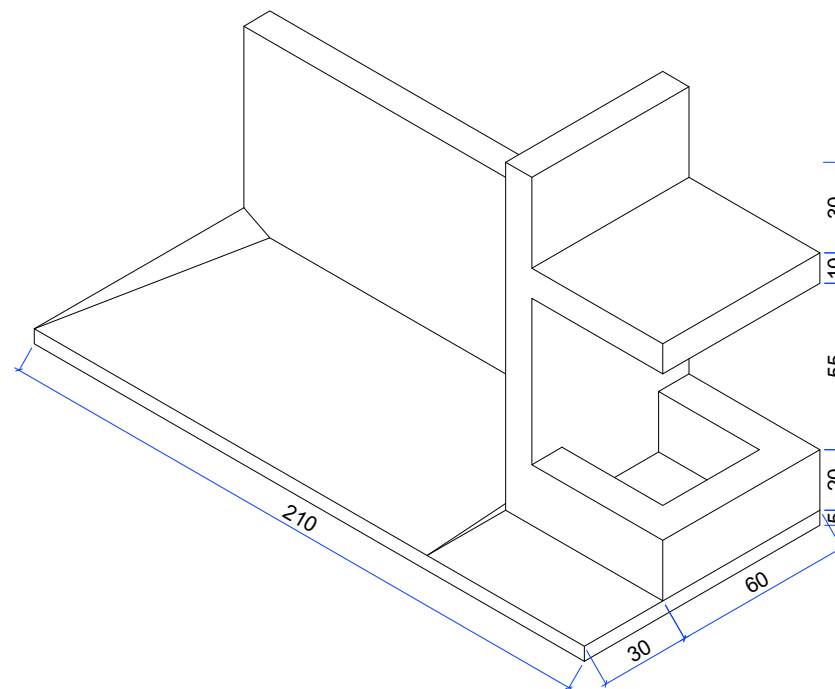

PERSPECTIVA

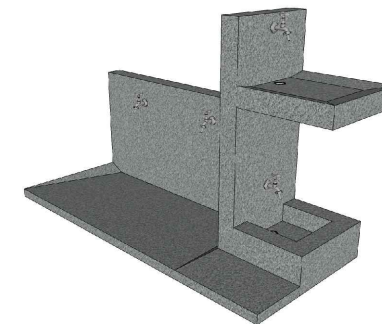

NOTA: BICA D'ÁGUA EM CONCRETO ARMADO DESEMPENADO LISO COM HIDROFUGANTE. PREVER PONTOS DE ÁGUA NAS MEDIDAS ESPECIFICADAS NO PROJETO, TORNEIRAS EM AÇO INOX DE MARCA DOCOL, CASO SEJA OPTADO OUTRA MARCA DEVERÁ SER APRESENTADO PARA APROVAÇÃO. PREVER RALOS NO BEBEDOURO, BEBEDORO DE ANIMAIS E BICA D'ÁGUA, OS RALOS DEVERÃO SER DE AÇO INOX MARCA DOCOL, CASO SEJA OPTADO OUTRA MARCA DEVERÁ SER APRESENTADO PARA APROVAÇÃO.

CUBAGEM CONCRETO: 0,31M³

QUANTIDADE DE FORMAS: 3,59M²

TOTAL DE TORNEIRAS: 04 UNIDADES

TOTAL DE RALOS: 02 UNIDADES NA BICA

QUANTIDADE DE BICAS: 01 UNIDADE

PROJETO DE PAISAGISMO



PREFEITURA MUNICIPAL
DE ANTÔNIO CARLOS

PRAÇA ANCHIETA, 10- CENTRO, ANTÔNIO CARLOS- SC

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO (48) 3272-8623

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA BRASIL		PROJETO DE : JEFFERSON SCHMITT	
DESCRIÇÃO: DETALHE - BICA D'ÁGUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS CNPJ: 82.892.290/0001-90		ENDEREÇO: PRAÇA BRASIL, CENTRO- ANTÔNIO CARLOS- SC
	RESPONSÁVEL TÉCNICO: SILVIA TESSARI CREA: 76.990-7		ESCALA: INDICADO
			DATA: 18/09/2024

DETALHE - BICA D'ÁGUA
ESCALA: 1:25

05/07