

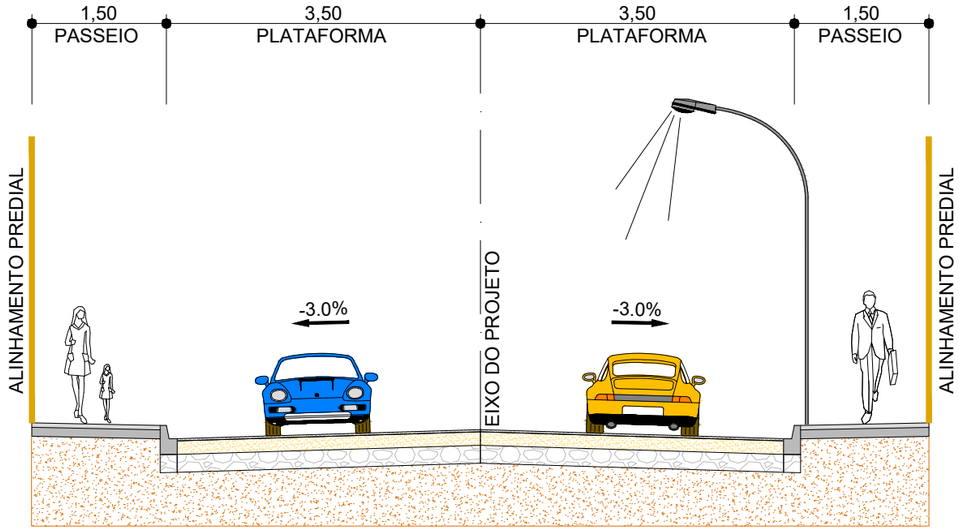

DETALHE 1 – ESTRUTURA DOS PAVIMENTOS

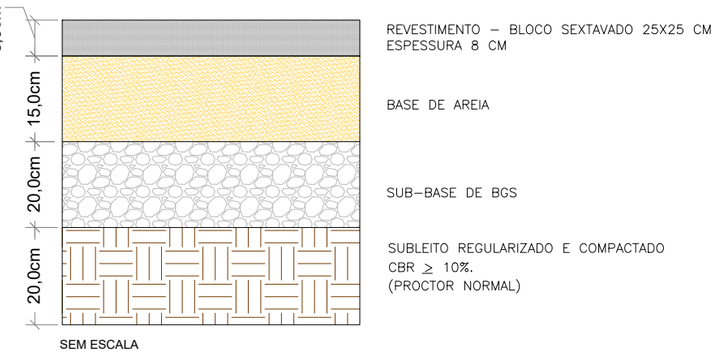

SEM ESCALA

DIAGRAMA LINEAR DO PAVIMENTO

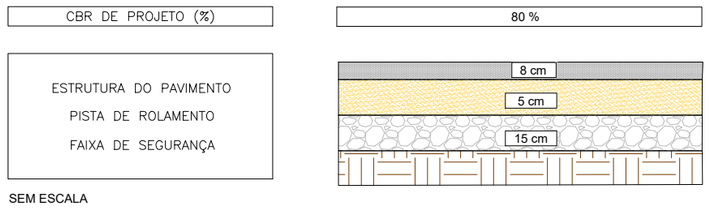

SEM ESCALA

01 PLANTA - RUA MARTIMIANO ELIAS DA SILVEIRA

ANTÔNIO CARLOS - SC

Escala 1:1.250

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS

RUA MARTIMIANO ELIAS DA SILVEIRA - USINA / SC

PROJETADO POR: TOPX TOPOGRAFIA E ENGENHARIA

PROJETO DE TERRAPLENAGEM

DATA:	ESCALAS:	FOLHA:
ABR./2026	INDICADA	PP-01



VOLUME DE SUBBASE

ESTACA	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VOLUME ACUMULADO (m³)
0+0.00	0.00	0.00	0.00
0+10.00	0.93	4.65	4.65
1+0.00	0.93	9.31	13.96
1+10.00	0.93	9.31	23.26
2+0.00	0.93	9.31	32.57
2+10.00	0.93	9.31	41.87
3+0.00	0.93	9.31	51.18
3+10.00	0.93	9.31	60.49
4+0.00	0.93	9.31	69.79
4+10.00	0.93	9.31	79.10
5+0.00	0.93	9.31	88.40
5+10.00	0.93	9.31	97.71
6+0.00	0.93	9.31	107.01
6+10.00	0.93	9.31	116.32
7+0.00	0.93	9.31	125.62
7+10.00	0.93	9.31	134.93
8+0.00	0.93	9.31	144.23
8+10.00	0.93	9.31	153.54
9+0.00	0.93	9.31	162.85
9+10.00	0.93	9.31	172.15
10+0.00	0.93	9.31	181.46

VOLUME DE BASE

ESTACA	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VOLUME ACUMULADO (m³)
0+0.00	0.00	0.00	0.00
0+10.00	0.29	1.44	1.44
1+0.00	0.29	2.88	4.32
1+10.00	0.29	2.88	7.20
2+0.00	0.29	2.88	10.08
2+10.00	0.29	2.88	12.96
3+0.00	0.29	2.88	15.84
3+10.00	0.29	2.88	18.72
4+0.00	0.29	2.88	21.60
4+10.00	0.29	2.88	24.48
5+0.00	0.29	2.88	27.36
5+10.00	0.29	2.88	30.24
6+0.00	0.29	2.88	33.12
6+10.00	0.29	2.88	36.00
7+0.00	0.29	2.88	38.88
7+10.00	0.29	2.88	41.76
8+0.00	0.29	2.88	44.64
8+10.00	0.29	2.88	47.52
9+0.00	0.29	2.88	50.40
9+10.00	0.29	2.88	53.28
10+0.00	0.29	2.88	56.16

VOLUME DE PAVIMENTO

ESTACA	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VOLUME ACUMULADO (m³)
0+0.00	0.00	0.00	0.00
0+10.00	0.46	2.30	2.30
1+0.00	0.46	4.61	6.91
1+10.00	0.46	4.61	11.52
2+0.00	0.46	4.61	16.13
2+10.00	0.46	4.61	20.74
3+0.00	0.46	4.61	25.34
3+10.00	0.46	4.61	29.95
4+0.00	0.46	4.61	34.56
4+10.00	0.46	4.61	39.17
5+0.00	0.46	4.61	43.78
5+10.00	0.46	4.61	48.38
6+0.00	0.46	4.61	52.99
6+10.00	0.46	4.61	57.60
7+0.00	0.46	4.61	62.21
7+10.00	0.46	4.61	66.82
8+0.00	0.46	4.61	71.42
8+10.00	0.46	4.61	76.03
9+0.00	0.46	4.61	80.64
9+10.00	0.46	4.61	85.25
10+0.00	0.46	4.61	89.86

QUANTITATIVO PAVIMENTAÇÃO

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO	m²	1.400,00
SUB-BASE DE BGS	m³	181,46
BASE DE AREIA	m³	56,16
REVESTIMENTO EM BLOCO SEXTAVADO (25X25CM), ESPESSURA DE 8CM	m²	1.400,00

01 PLANTA - RUA MARTIMIANO ELIAS DA SILVEIRA

ANTÔNIO CARLOS - SC

Escala 1:1.250

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS

RUA MARTIMIANO ELIAS DA SILVEIRA - USINA / SC

PROJETADO POR: T3PX TOPOGRAFIA E ENGENHARIA

PROJETO DE TERRAPLENAGEM

DATA: ABR./2026 | ESCALAS: INDICADA | FOLHA: PP-02